
## RIDE RING


## 875-010140112306O0d

RIDE RING SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



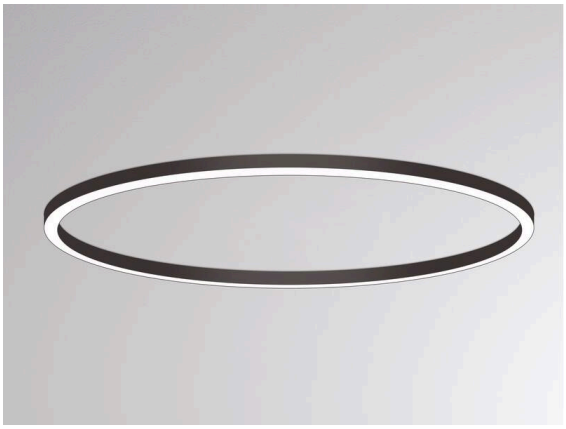


### Skizze

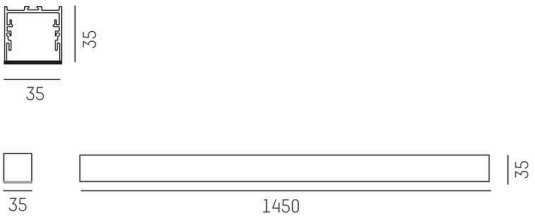


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 76 |
| Lichtstrom [lm] | 6610 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser flach |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 1451,5 |
| Breite [mm] | 35 |
| Höhe [mm] | 35 |
| Durchmesser [mm] | 1450 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| | |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Anzahl Leuchten B16A | 16 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 16,76 |
| EAN-Nummer | 9010979914728 |

### Lichtverteilungskurve

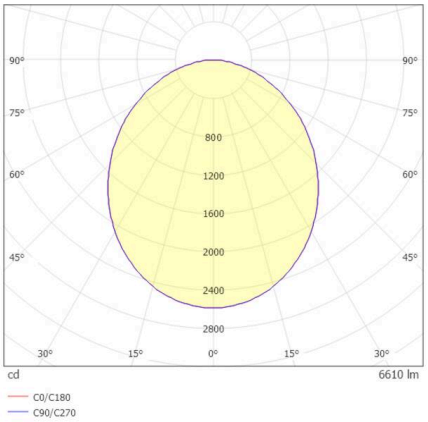


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.