


OTIN

227-111413032140050

OTIN XL ROUND PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Opal diffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE

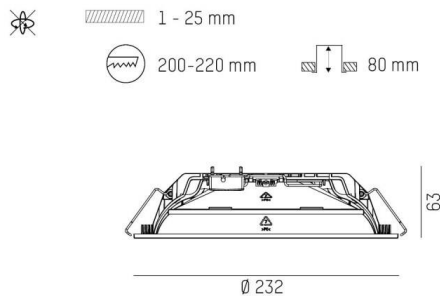

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	21,5
Lichtstrom [lm]	3900
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Opal diffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	Breitstrahlend (BS)
Spannung	220-240V AC/DC
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²

Höhe [mm]	63
Durchmesser [mm]	232
Deckenausschnitt [mm]	200-220
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	80
Schutzart	IP54/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor
Lebensdauer [h]	hochglänzend
Energieeffizienzklasse	L90 B10 100 000
Anzahl Leuchten B16A	B
	45

Nettogewicht [kg]	1,99
EAN-Nummer	9011060103151



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

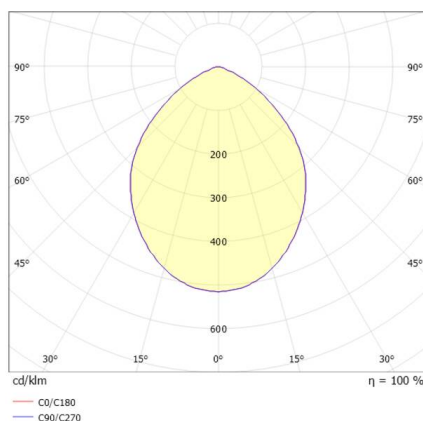

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.