

**MAGNETICS**

**708-10202094906d**

MAGNETICS SPOT M PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO 24V in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore Dark in plastica purissima sottovuoto fascio 38°, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 90°, senza alimentatore, max. 265mA, dimmerabilità: DALI, adattatore/basetta nero, IP20



**DETTAGLI TECNICI**


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	7
Flusso luminoso [lm]	200
Corrente del secondario [mA]	265
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore Dark in plastica purissima sottovuoto
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	DALI
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	38°
Tensione	24 VDC
Lunghezza [mm]	75
Larghezza [mm]	28
Altezza [mm]	66
Diametro [mm]	28
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Valore IK	IK03

Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,35
EAN numero	9010506957730




Etichetta energetica

**DISEGNO**

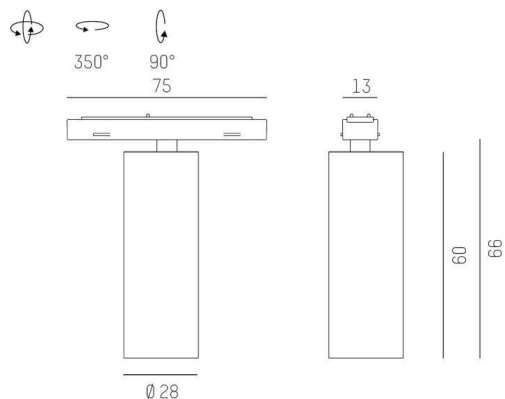

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

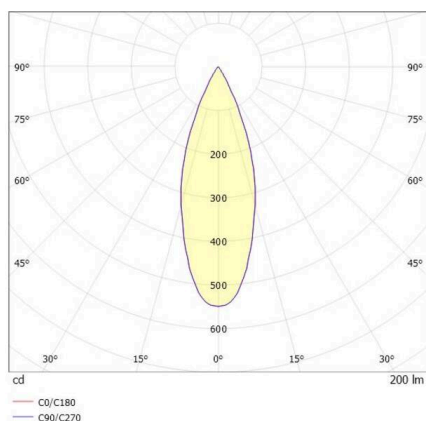

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.