



AEON

305-604430wddd

AEON SQUARE LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, blanc, RAL 9003, angle de rayonnement 45°, émission direct, avec driver, max. 350mA, gradation: DALI, IP20

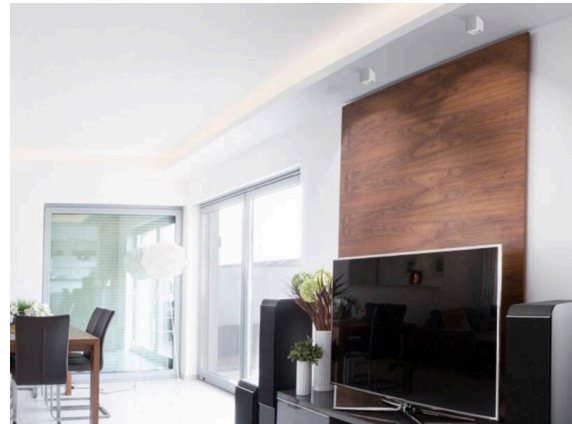


ILLUSTRATION

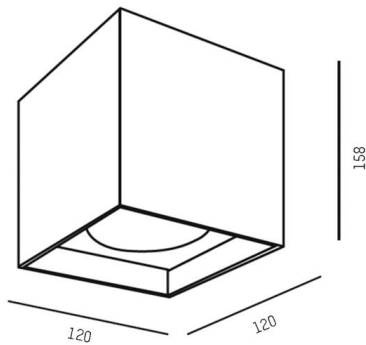

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	15
Flux lumineux [lm]	1550
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	45°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	120
Hauteur [mm]	158
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 72 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	61
Poids net [kg]	1,26
EAN numéro	9008905928376

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

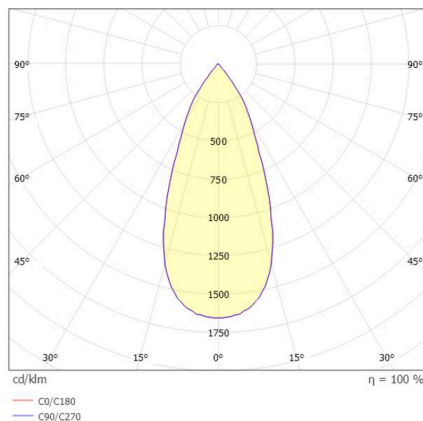

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.