
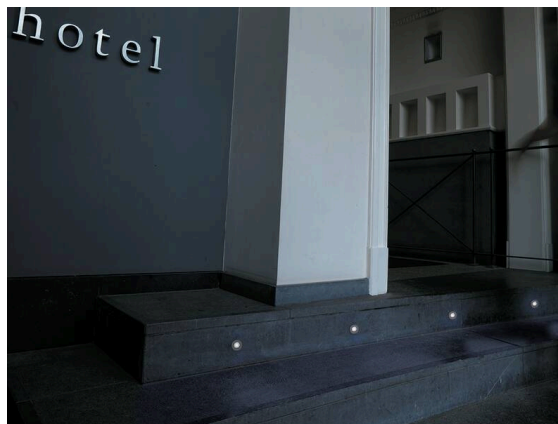



RADO

56-6011ng2

RADO WR INCASSO in alluminio, cromo satinato, lente in plastica di elevata qualità fascio 30°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP54

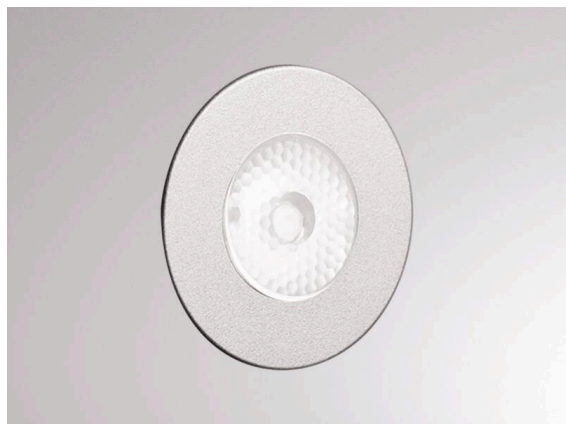

DISEGNO

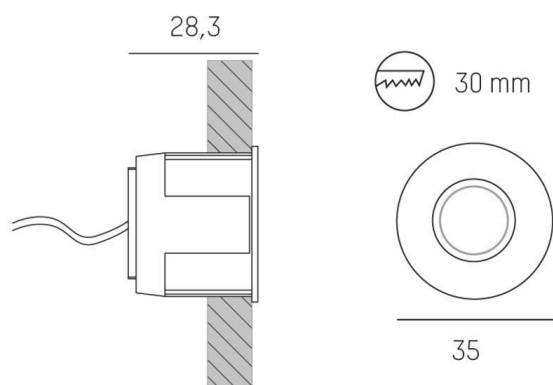

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 2W
Flusso luminoso [lm]	126
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	30°
Diametro [mm]	35
Dimensione taglio soffitto [mm]	30
Prof. d'incasso [mm]	28,3
Classe di protezione	IP54
Classe di protezione	classe di protezione III
Materiale	alluminio
Colore base	cromo satinato
Durata di vita [h]	50 000
Classe efficienza energetica	C
Peso netto [kg]	0,03
EAN numero	9010506813852



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.