


DITTO I LED

305-0719150

DITTO LED EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,

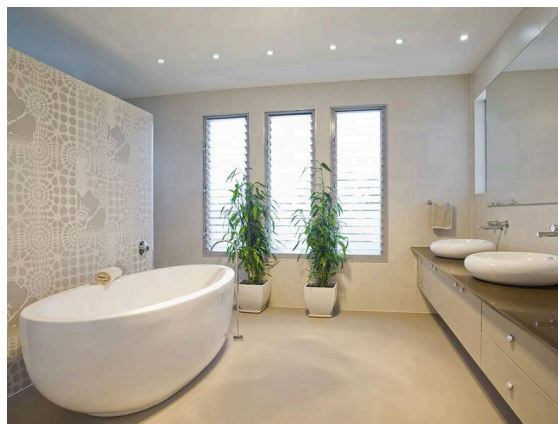

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 4,5W
Lichtstrom [lm]	415
Strom sekundärseitig [mA]	250
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Spannung	20 VDC
Höhe [mm]	78
Durchmesser [mm]	92
Deckenausschnitt [mm]	76
Einbautiefe [mm]	108
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,28
EAN-Nummer	9010506027402



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.