


LOG IN/LOG OUT 2.1

728-60204421406d

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA OFFICE D/ID LICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 950mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

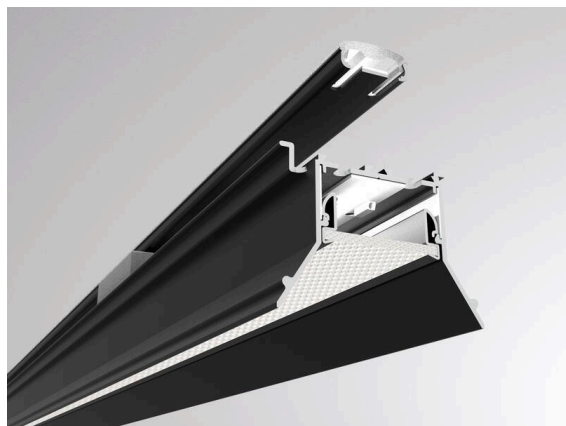

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	68
Lichtstrom [lm]	7670
Strom sekundärseitig [mA]	950
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Länge [mm]	1124
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	2,80
EAN-Nummer	9010506161700



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.