


LOG 2.1

728-607034614060


LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA LENS D/ID LICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 700/900mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,

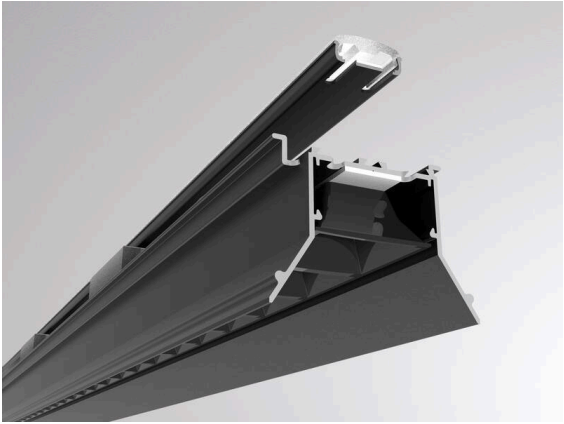

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	57
Lichtstrom [lm]	6850
Strom sekundärseitig [mA]	700/900
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	2,19
EAN-Nummer	9010506208979

Lichtverteilungskurve

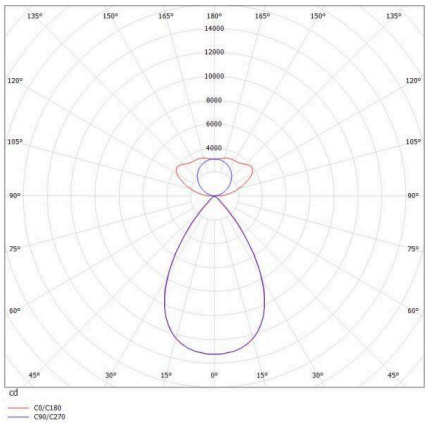

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.