


## TRAIL

610-0291001000050

TRAIL LIGHT INSERT UNIVERSAL INSERT FONCTIONNEL en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, gradation: non dimmable, câblage traversant 7-polig, IP54



## ILLUSTRATION

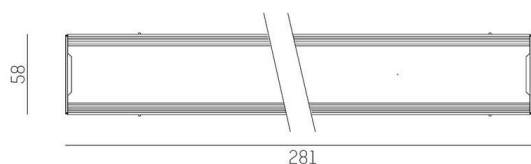

## DONNÉES TECHNIQUES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Gradation            | non dimmable           |
| Câblage traversant   | 7-polig                |
| Longueur [mm]        | 281                    |
| Largeur [mm]         | 58                     |
| Hauteur [mm]         | 16                     |
| Type de protection   | IP54                   |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Matériau             | tôle d'acier           |
| Couleur du luminaire | blanc                  |
| RAL                  | 9016                   |
| Poids net [kg]       | 0,26                   |
| EAN numéro           | 9010506399011          |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.