


TRAIL

610-0291002000050

TRAIL LIGHT INSERT UNIVERSAL INSERT FONCTIONNEL en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, gradation: non dimmable, câblage traversant 11-polig, IP54



ILLUSTRATION

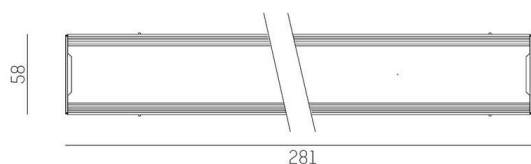

DONNÉES TECHNIQUES

Gradation	non dimmable
Câblage traversant	11-polig
Longueur [mm]	281
Largeur [mm]	58
Hauteur [mm]	16
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	tôle d'acier
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Poids net [kg]	0,26
EAN numéro	9010506399059



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.