



**WALL 68R**

**222-00106**

WALL 68R SINA IP WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Glas klar Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>, IP44/IP20,

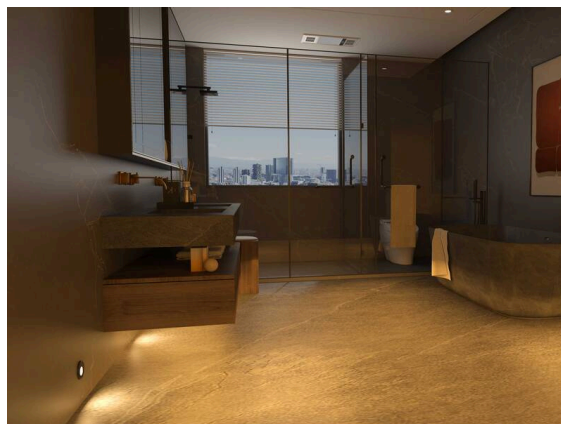


**SKIZZE**

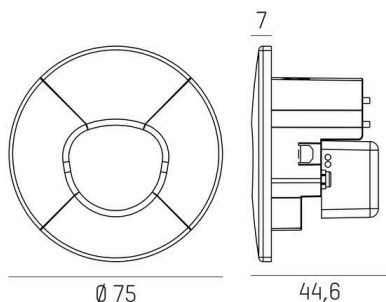

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	4
Lichtstrom [lm]	130
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K
CRI	>90
Optik	Glas klar
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm <sup>2</sup>
Höhe [mm]	44,6
Durchmesser [mm]	75
Deckenausschnitt [mm]	68
Einbautiefe [mm]	60
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	56
Nettogewicht [kg]	0,17
EAN-Nummer	9010870528123

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

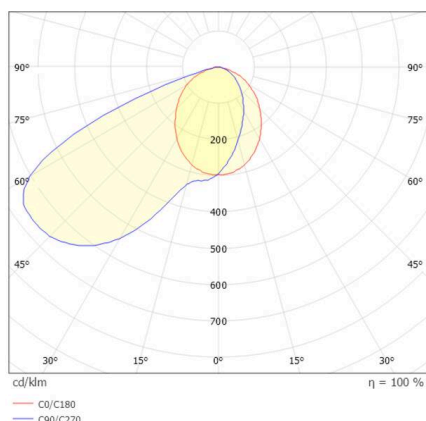

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.