

## OLA

222-s00303

OLA I SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in vetro, nero, simile a RAL 9005, bianco, fascio 125°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, cablaggio passante 3x1,5mm², adattatore/basetta nero, IP65



### DETTAGLI TECNICI

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lampadina                       | LED               |
| Potenza sistema [W]             | 6,5               |
| Flusso luminoso [lm]            | 310/335/345       |
| Corrente del secondario [mA]    | 500               |
| Temperatura colore              | 2700K/3000K/4000K |
| CRI                             | >90               |
| Alimentatore                    | con alimentatore  |
| Dimmerabilità                   | taglio di fase    |
| Area di emissione luce          | diretta           |
| Angolo apertura fascio luminoso | 125°              |
| Tensione                        | 220-240V 50Hz     |
| Cablaggio passante              | 3x1,5mm²          |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Altezza [mm]         | 78                      |
| Diametro [mm]        | 132                     |
| Classe di protezione | IP65                    |
| Classe di protezione | classe di protezione II |
| Valore IK            | IK05                    |


|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiale                    | vetro          |
| Colore base                  | nero           |
| RAL                          | 9005           |
| Colore vetro/paralume        | bianco         |
| Colore adattatore/basetta    | nero           |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000 |
| Temperatura ambiente         | da 0° a +35°   |
| Classe efficienza energetica | E              |
| Numero di lampadine B16A     | 224            |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 2,00          |
| EAN numero      | 9010979325623 |




Etichetta energetica

### DISEGNO

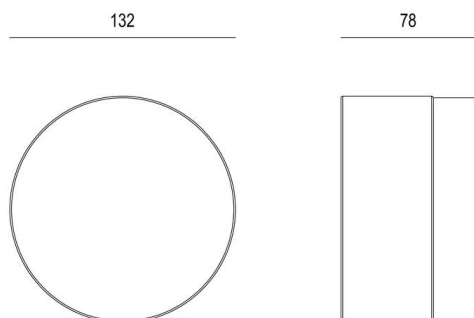

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

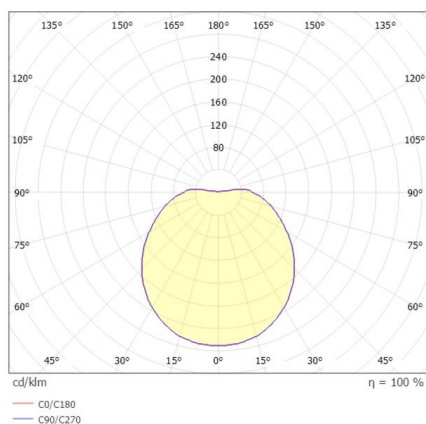

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.