


ARE

222-s00330

ARE L PD HÄNGELEUCHTE aus ALABASTER, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 250°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 150mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1800mm, IP20,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	6,5
Lichtstrom [lm]	375
Strom sekundärseitig [mA]	150
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	250°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Höhe [mm]	143
Pendellänge [mm]	1800
Durchmesser [mm]	100
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I

Material	ALABASTER
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	0° bis +35°
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	177

Nettogewicht [kg]	2,00
EAN-Nummer	9010979407459

LICHTVERTEILUNGSKURVE

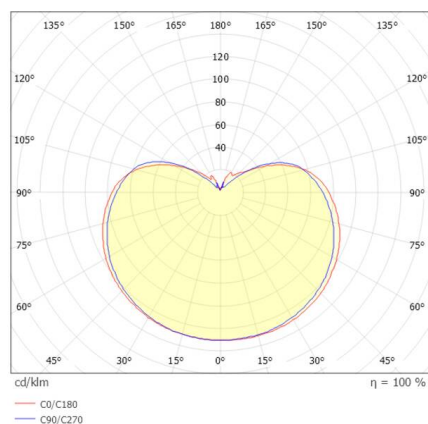

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.