



FORIS

333-00111


FORIS ROUND DOUBLE W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7024, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,

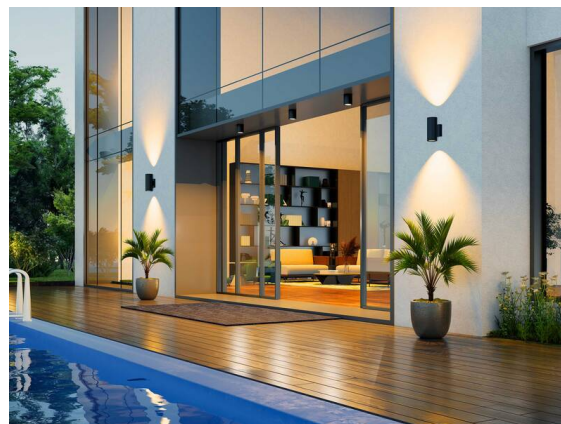

SKIZZE

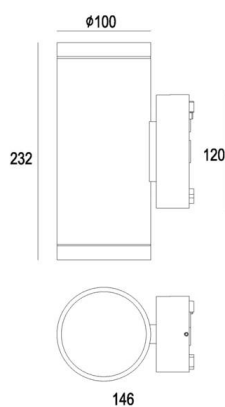

LICHTVERTEILUNGSKURVE

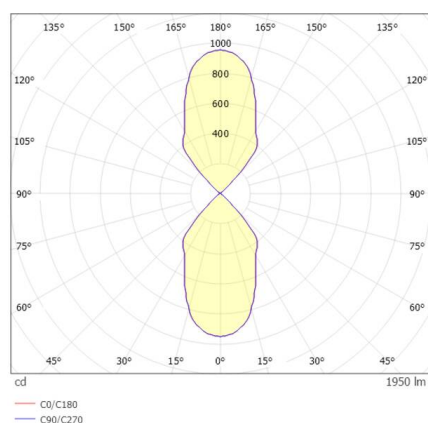

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	19,5
Lichtstrom [lm]	1800/1950lm
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	on/off
Dimmbarkeit	direkt/- indirekt
Lichtaustritt	55°
Ausstrahlwinkel [°]	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Breite [mm]	146
Höhe [mm]	232
Durchmesser [mm]	100
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7024
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	44
Nettogewicht [kg]	1,57
EAN-Nummer	9010979631731



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.