


DARK NIGHT

684-00906084305v1


DARK NIGHT TURN S MODUL TRIMLESS R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, décor blanc, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 60°, émission direct, UGR <16, rotatif sur 355°, pivotant sur 25°, sans driver, max. 350/450mA, gradation: voir driver, IP20 Commander le cadre d'encastrement séparément,



ILLUSTRATION

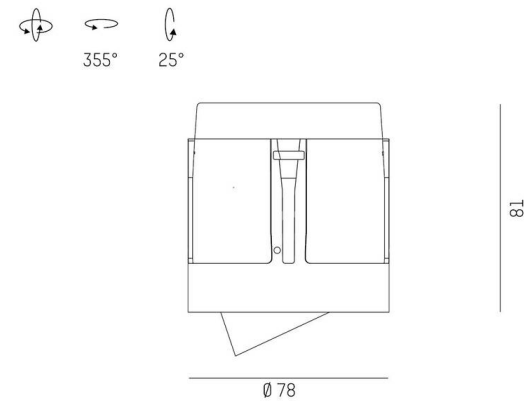

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

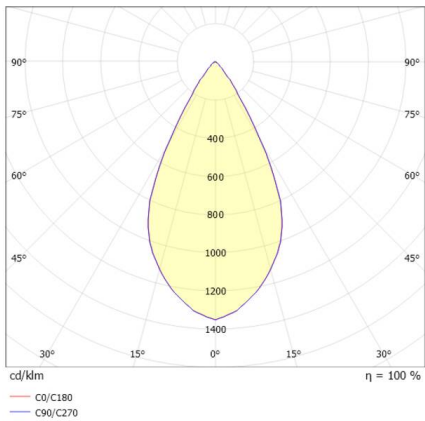

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 13/17W
Flux lumineux [lm]	1040/1270
Courant secondaire [mA]	350/450
Température de couleur	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement	60°
Hauteur [mm]	81
Diamètre [mm]	78
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur des éléments décoratifs	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,27
EAN numéro	9010870326057



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.