


TUNE

157-021112011444a

TUNE M PC BWS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Ballwurfgitter, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 2700mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,



SKIZZE

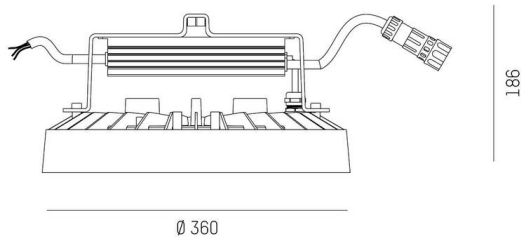

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	132
Lichtstrom [lm]	19600
Strom sekundärseitig [mA]	2700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	schaltbar, 1-10V
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	75°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	362,1
Höhe [mm]	186
Durchmesser [mm]	360
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +50°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	7
IFS	True

Nettogewicht [kg]	2,31
EAN-Nummer	9010506735413

LICHTVERTEILUNGSKURVE

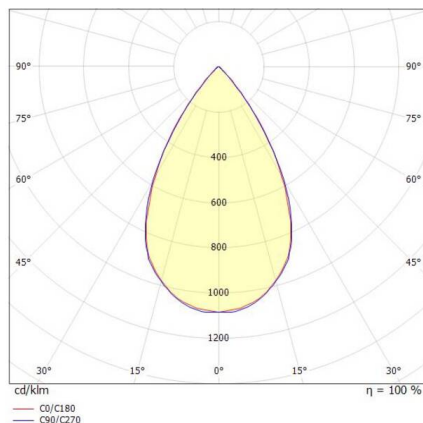

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.