


RIDE

577-41105

RIDE PROFIL R PROFILÉ ENCASTRÉ en profilé d'aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, gradation: non dimmable, IP20

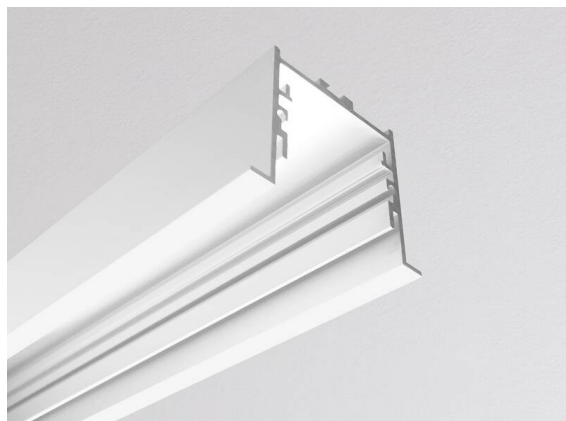


DONNÉES TECHNIQUES

Gradation	non dimmable
Longueur [mm]	4500
Largeur [mm]	44
Hauteur [mm]	35
Dimension de la découpe plafond [mm]	37mm x L-3mm
Profondeur d'encastrement [mm]	75
Type de protection	IP20
Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Poids net [kg]	3,73
EAN numéro	9008905533730



Label énergie

ILLUSTRATION



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.