


THE LINE

536-213148ddd

THE LINE SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR aluminium nature,diffuseur opale en PMMA avec driver, gradation: DALI, IP20




ILLUSTRATION

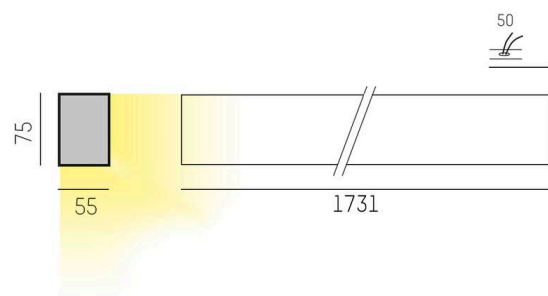

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	51
Flux lumineux [lm]	5730
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA avec driver
Driver	DALI
Gradation	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur [mm]	1731
Largeur [mm]	55
Hauteur [mm]	75
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Couleur du luminaire	aluminium nature
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	4,45
EAN numéro	9008905595448

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

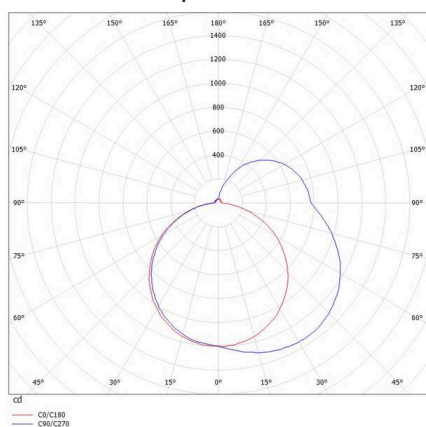

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.