


THE LINE

536-212148ddd

THE LINE SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR aluminium nature,diffuseur opale en PMMA avec driver, gradation: DALI, IP20




ILLUSTRATION

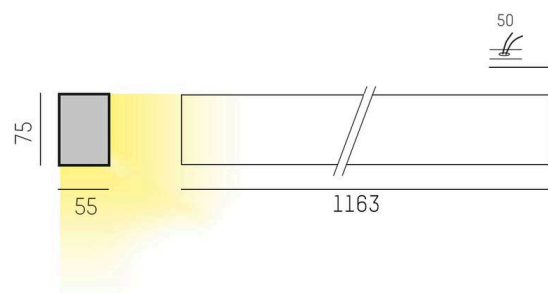

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	34
Flux lumineux [lm]	3820
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA avec driver
Driver	
Gradation	DALI
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	1163
Largeur [mm]	55
Hauteur [mm]	75
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Couleur du luminaire	aluminium nature
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	3,06
EAN numéro	9008905595349

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

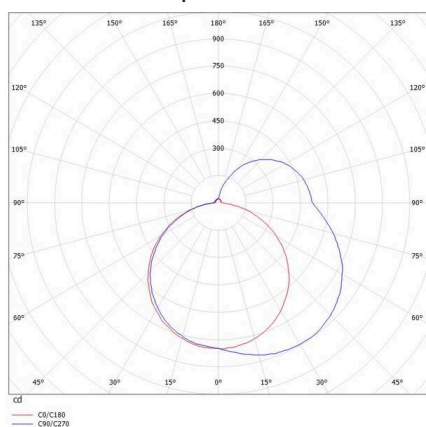

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.