



LOG 50

715-170422041400d

LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 430/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

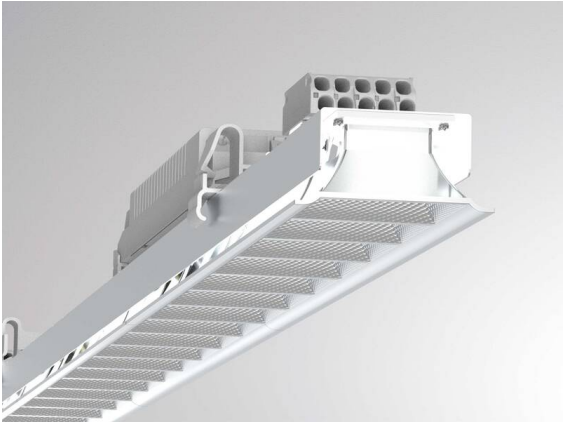

SKIZZE

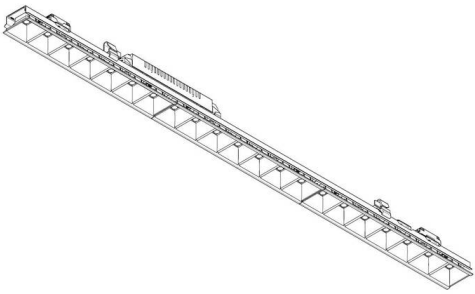


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	20
Lichtstrom [lm]	2950
Strom sekundärseitig [mA]	430/550
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI
Dimmbarkeit	direkt/- indirekt
Lichtaustritt	66°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Durchgangsverdrahtung	
Länge [mm]	1122
Breite [mm]	49
Höhe [mm]	50
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	1,57
EAN-Nummer	9010870549869



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

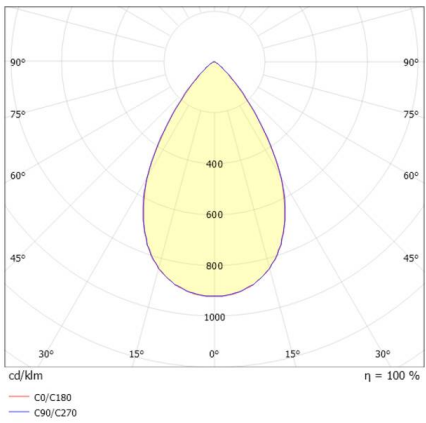

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.