



**VALO**

**720-00441014755b**

VALO SYSTEM SINGLE SPOT SPOT SUR MESURE blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 35°, avec driver, max. 350mA, gradation: Smart bluetooth, adaptateur/patère blanc, IP20

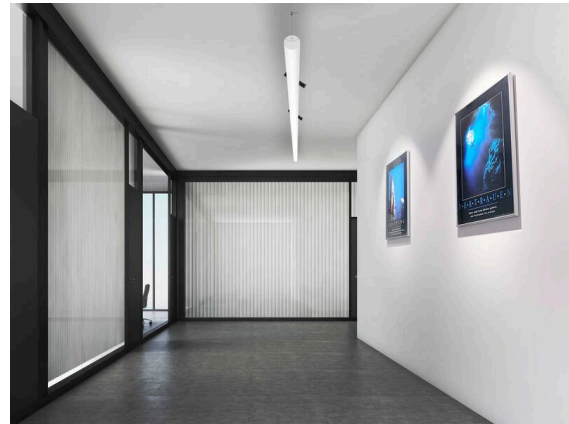


**ILLUSTRATION**

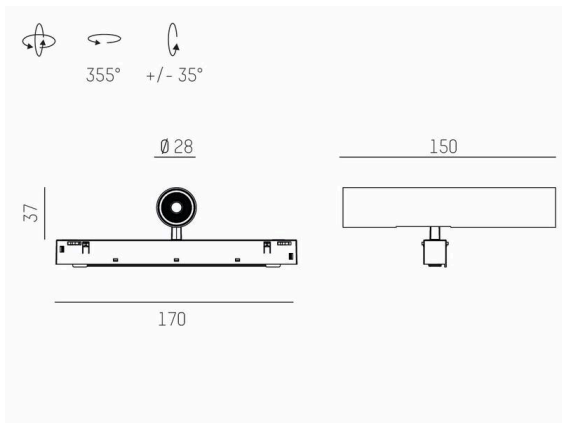

**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	720
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3500K
CRI	PREMIUM >90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver
Driver	Smart Bluetooth
Gradation	direct
Emission de lumière	24°
Angle de rayonnement	48 VDC
Tension	
Longueur [mm]	170
Largeur [mm]	150
Hauteur [mm]	37
Diamètre [mm]	28
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK04
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	0,16
EAN numéro	9010506239331

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

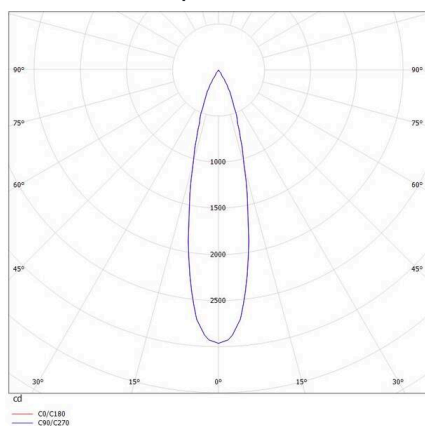

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.