


## PREMIUM


444-00102

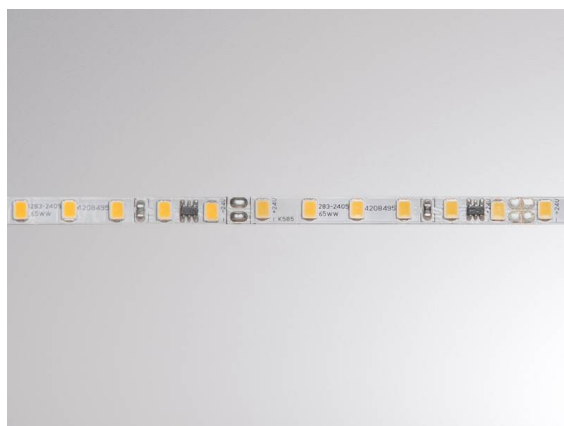

### DETTAGLI TECNICI

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Lampadina            | SMD LED 5W PRO METER     |
| Flusso luminoso [lm] | 2600                     |
| Temperatura colore   | 3000K                    |
| CRI                  | >90                      |
| Alimentatore         | senza alimentatore       |
| Dimmerabilità        | vedi alimentatore        |
| Tensione             | 24 VDC                   |
| Lunghezza [mm]       | 5000                     |
| Larghezza [mm]       | 5                        |
| Altezza [mm]         | 1,4                      |
| Classe di protezione | IP65                     |
| Classe di protezione | classe di protezione III |
| Colore base          | bianco                   |
| Durata di vita [h]   | L80 B10 60 000           |
| Peso netto [kg]      | 0,50                     |
| EAN numero           | 9008905000973            |

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

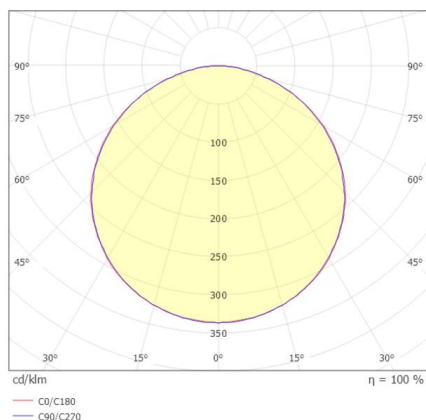

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.