

SAVO

633-00502082405v1



SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



TECHNISCHE DETAILS


| | |
|---------------------------|--|
| Leuchtmittel | LED 12/18W |
| Anzahl Fassungen | 2x |
| Lichtstrom [lm] | 3100/4220 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350/500 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >90 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 45° |
| Länge [mm] | 250 |
| Breite [mm] | 134 |
| Höhe [mm] | 113 |
| Deckenausschnitt [mm] | 230x115 |
| Deckenstärke [mm] | 1-25 |
| Einbautiefe [mm] | 149 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Nettogewicht [kg] | 0,58 |
| EAN-Nummer | 9010506113839 |

SKIZZE

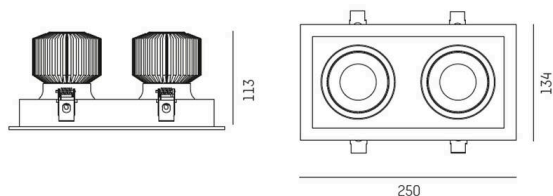

Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

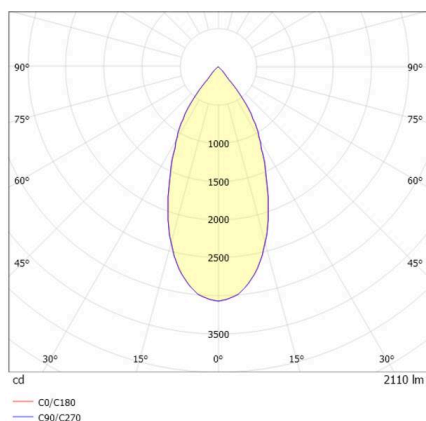

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.