

SAVO

633-00501084306v1

SAVO 20 S SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE




355° 30°


1 - 25mm



115x115 mm, ET 149mm



113



134

134

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED 12/18W
Lichtstrom [lm]	1260/1720
Strom sekundärseitig [mA]	350/500
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Länge [mm]	134
Breite [mm]	134
Höhe [mm]	113
Deckenausschnitt [mm]	115x115
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	149
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,34
EAN-Nummer	9010506115000



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

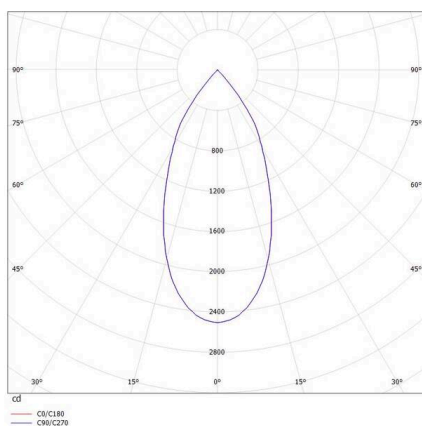

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.