
DASH 2


599-105010429060

DASH 2 SD AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



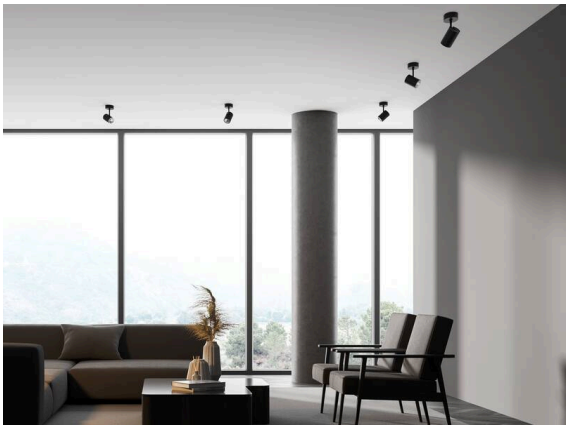


Skizze

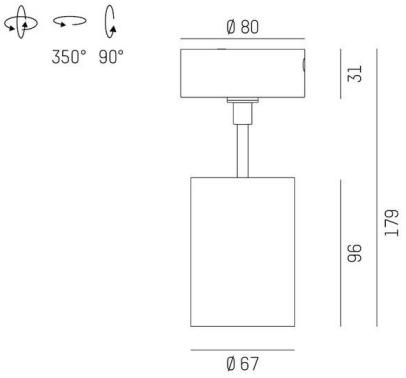

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	560
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	40°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	80
Höhe [mm]	179
Durchmesser [mm]	67
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK01
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	G
Anzahl Leuchten B16A	200
Nettogewicht [kg]	0,68
EAN-Nummer	9010506800777

Lichtverteilungskurve

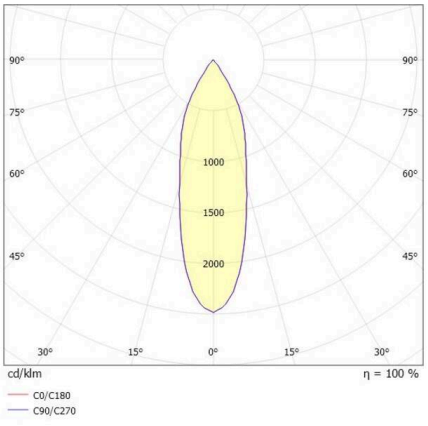

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.