



SERIE 68 HV

8-681hv

SERIE 68 HV INCASSO in ottone, ottone, emissione luminosa diretta, orientabile 30°, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

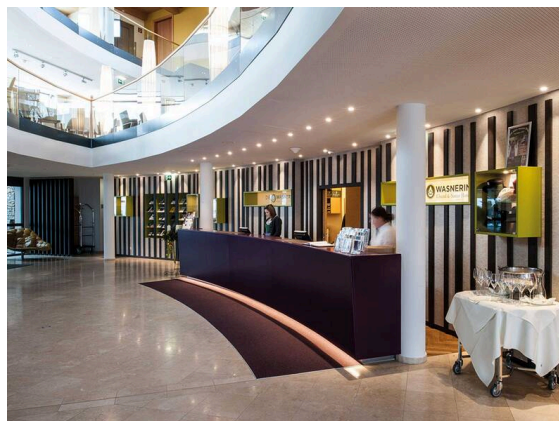

DISEGNO

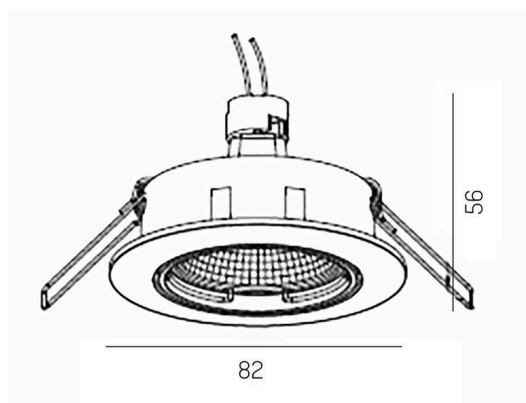

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	QPAR 16 9W
Numero di portalampane	1x
Tipo portalampane	GU10
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	56
Diametro [mm]	82
Dimensione taglio soffitto [mm]	70
Prof. d'incasso [mm]	110
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	ottone
Colore base	ottone
Peso netto [kg]	0,15
EAN numero	9008905813061



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.