



AEON

305-604430wddd

AEON SQUARE DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,

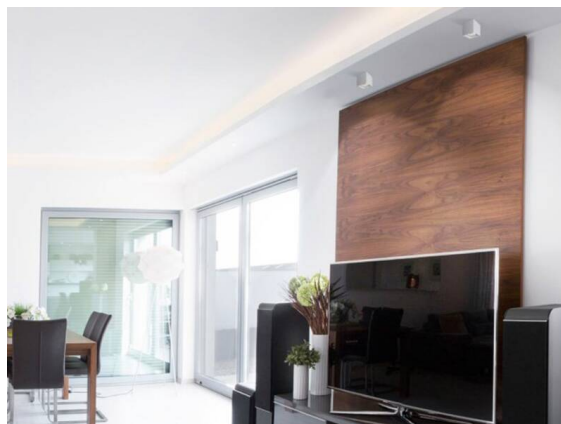


SKIZZE

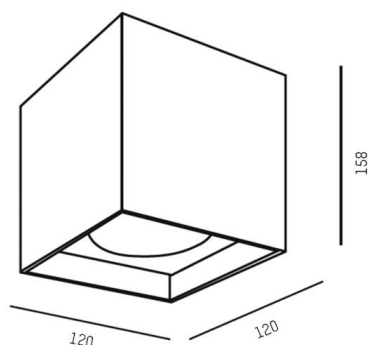

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	15
Lichtstrom [lm]	1550
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	120
Breite [mm]	120
Höhe [mm]	158
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 72 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	61
Nettogewicht [kg]	1,26
EAN-Nummer	9008905928376

LICHTVERTEILUNGSKURVE

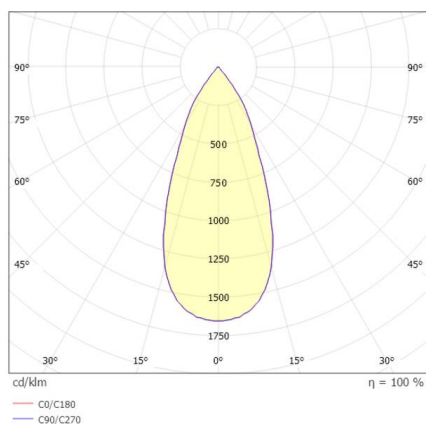

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.