



**LIRO**

**472-20083660**

LIRO SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

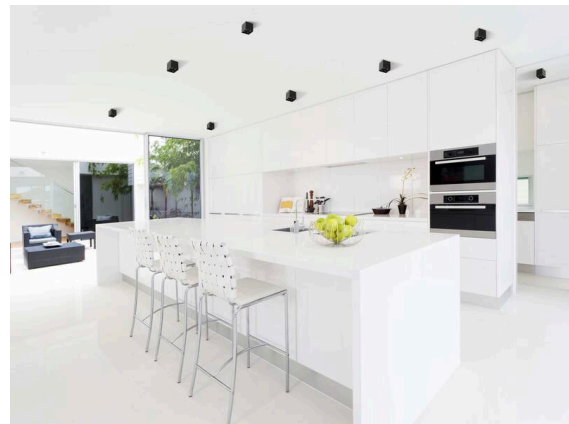

**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	620
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	30°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	70
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	G

Nettogewicht [kg]	0,31
EAN-Nummer	9010506139594

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

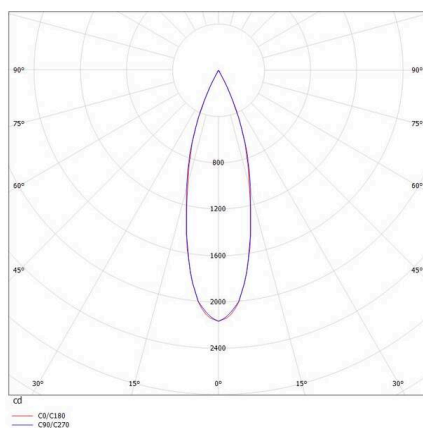

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.