


## MOON

139-0041280003005

MOON SQUARE R LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 114°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP44/IP20



## DISEGNO



## DETTAGLI TECNICI

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lampadina                       | LED 12,5W               |
| Flusso luminoso [lm]            | 1640                    |
| Corrente del secondario [mA]    | 500                     |
| Temperatura colore              | 3000K                   |
| CRI                             | >80                     |
| Ottica                          | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore                    | senza alimentatore      |
| Dimmerabilità                   | vedi alimentatore       |
| Area di emissione luce          | diretta                 |
| Angolo apertura fascio luminoso | 114°                    |
| Tensione                        | 25 VDC                  |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza [mm]                  | 175                      |
| Larghezza [mm]                  | 175                      |
| Altezza [mm]                    | 10                       |
| Dimensione taglio soffitto [mm] | 160x160                  |
| Prof. d'incasso [mm]            | 54                       |
| Classe di protezione            | IP44/IP20                |
|                                 | classe di protezione III |


|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiale                    | alluminio      |
| Colore base                  | bianco         |
| RAL                          | 9003           |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | D              |
| Numero di lampadine B16A     | 50             |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 0,28          |
| EAN numero      | 9010506687422 |



Etichetta energetica

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

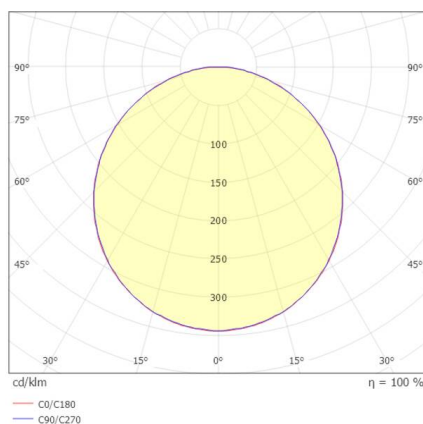

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.