

LUMERO+

222-00349


BASE TRACK BASE en aluminium, noir, RAL 9005, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, IP20



DONNÉES TECHNIQUES

Courant secondaire [mA]	500
Gradation	coupure de phase descendante
Tension	220-240V 50Hz
Longueur [mm]	181
Largeur [mm]	40
Hauteur [mm]	49
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	-20° bis +45°
Nombre de luminaires sur B16A	224
Poids net [kg]	1,00
EAN numéro	9010979676145

ILLUSTRATION

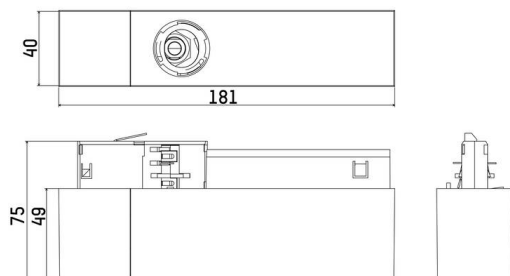

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.