


NOA SYSTEM

208-19106503

3 PHASE TRACK PULSE DALI R RAIL 3 PHASES en aluminium, blanc, RAL 9016, gradation: DALI, IP20

ILLUSTRATION

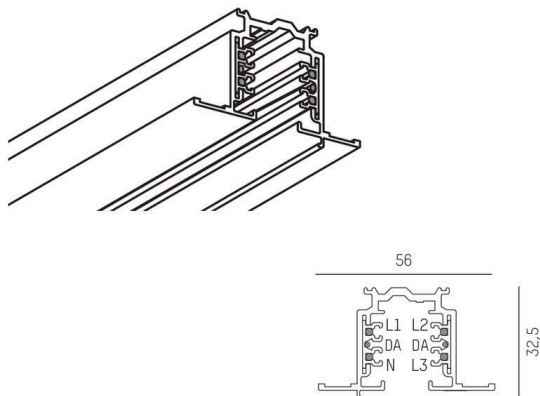

DONNÉES TECHNIQUES

Gradation	DALI
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur (mm)	1000
Largeur (mm)	56
Hauteur (mm)	32,5
Profondeur d'encastrement (mm)	32,5
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Poids net (kg)	1,00
EAN numéro	8718696065525



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.