

TCI

24-122596


DC 4W 350mA BULL/U Konverter, nicht dimmbar, Drahtquerschnitt bis zu 2,5mm², Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=42mm, 4W, 2 ... 11,5 V DC, max. 350mA
L=68mm, B=35mm, H=21,5mm
220-240V 50/60Hz



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	4
Corrente del secondario [mA]	350
Dimmerabilità	non dimmerabile
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	60
Larghezza [mm]	35
Altezza [mm]	21,5
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	plastica
Colore base	bianco
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	0,04
EAN numero	9008905116599

DISEGNO

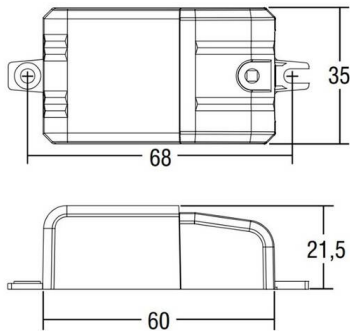

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.