TCI

24-122440

DC 15W 350mA SLIM/U Konverter, nicht dimmbar, Drahtquerschnitt bis zu 2,5mm2, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=32mm, 15W, 2 ... 40 V DC, max. 350mA
L=158mm, B=19mm, H=22mm
220-240V 50/60Hz

Données techniques

Puissance système [W]	15
Courant secondaire [mA]	350
Gradation	non dimmable
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	158
Largeur [mm]	22
Hauteur [mm]	19
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
Nombre de luminaires sur B16A	27
Poids net [kg]	0,05
EAN numéro	8010703300491

Illustration

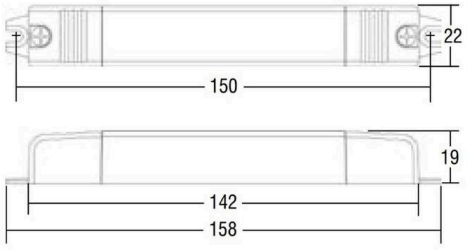

[DATASHEED_FREE_TEXT]

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.