

## TCI

24-122752

Driver VST CC 50W 24V, non dimmable, section de câble jusqu'à 2,5mm<sup>2</sup>, protection contre la surchauffe, les courts-circuits, surtensions et surcharges, découpe pour encastrement=70mm, 50W, 24V CC, max. 2000mA

L=225mm, l=60mm, H=36mm


220-240V 50/60Hz



## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	50
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension	24 VDC
Longueur [mm]	225
Largeur [mm]	60
Hauteur [mm]	36
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
Nombre de luminaires sur B16A	15
Poids net [kg]	0,29
EAN numéro	8010703300736

## ILLUSTRATION

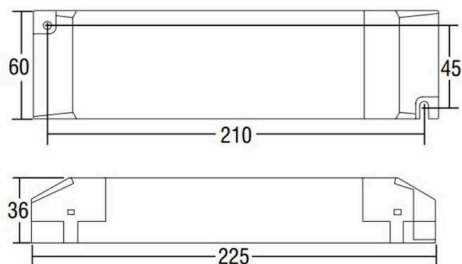

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.