



MUSO

222-00376

MUSO LINEAR SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 120°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 235mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

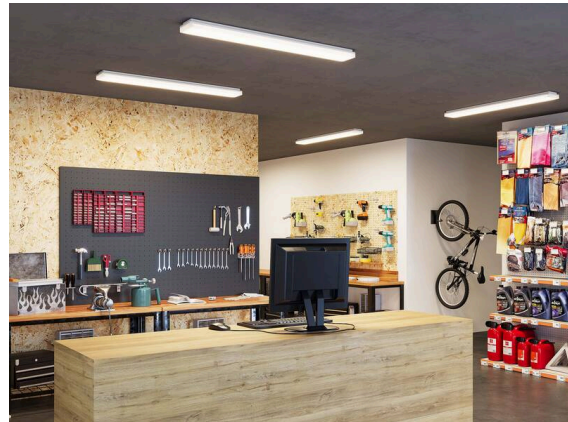

SKIZZE

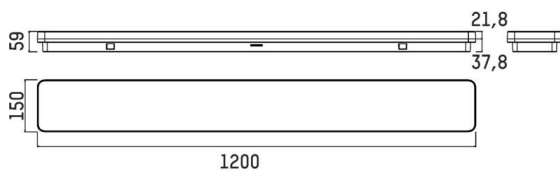

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	29,5/35,5/40,5
Lichtstrom [lm]	3710/4385/4920 (@5000K)
Strom sekundärseitig [mA]	235
Lichtfarbe	3000K/4000K/5000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	120°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	1200
Breite [mm]	150
Höhe [mm]	59
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK08

Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D

EAN-Nummer	9010979616752
------------	---------------

LICHTVERTEILUNGSKURVE

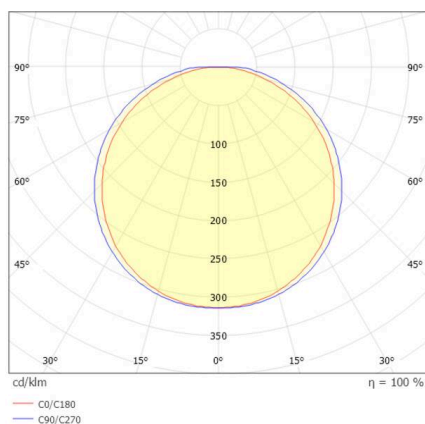

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.