


## LORA 2

222-s00062

LORA JAZZ PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, messing, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Kabel schwarz, Soft-Touch, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,

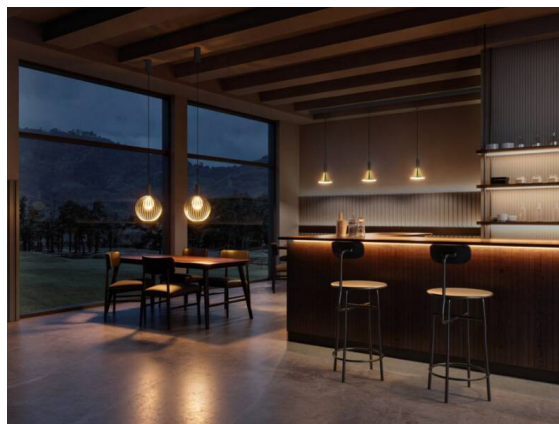

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                         |
| Systemleistung [W]        | 9,5                         |
| Lichtstrom [lm]           | 730/800                     |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500                         |
| Lichtfarbe                | 2700/3000K                  |
| CRI                       | 90                          |
| UGR                       | <28                         |
| Optik                     | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit               | Phasenabschnitt             |
| Lichtaustritt             | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel           | 40°                         |
| Spannung                  | 220-240V 50Hz               |
| Länge [mm]                | 200                         |
| Pendellänge [mm]          | 3000                        |
| Durchmesser [mm]          | 150                         |
| Schutzart                 | IP20                        |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I              |
| Material                  | Aluminium                   |
| Farbe Leuchte             | messing                     |
| Farbe Adapter/Baldachin   | schwarz                     |
| Kabel                     | schwarz, Soft-Touch         |
| Lebensdauer [h]           | 50 000 L80 B10              |
| Umgebungstemperatur       | 0° bis +35°                 |
| Energieeffizienzklasse    | E                           |
| Anzahl Leuchten B16A      | 200                         |
| Nettogewicht [kg]         | 1,00                        |
| EAN-Nummer                | 9010979976764               |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.